

WERTARBEIT FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT!

## K29-34 TS - Der Leistungsstärkste seiner Klasse!


Der neue LKW-Spitzenkran K29–34 TS meistert mit seiner Hakenhöhe von 34m und seiner Tragkraft von optional bis zu 3,5t auch schwierigste Aufgabenstellungen. Aufgebaut auf einen LKW 7,49 t schafft er hervorragende Leistungswerte. Seine Ausladung von 29m (bei 250kg) ermöglicht es diesem Arbeitsgerät auch entfernte Punkte auf der anderen Dachseite zielgenau anzusteuern.

### Technische Details

Hakenlast max./ optional	2,0/3,5t
Hakenhöhe	34,20m
Stützbreite	2,55-5,42m
Ausleger	4,70m
Auszug 1 (800 kg)	7,90m
Auszug 2 (400 kg)	11,00 m
Fahrzeugmaße (LxBxH)	9,40 x 2,55 x 3,85 m
Radstand (min.)	3900 mm

### Aktionsradius

Last	Ausladung	Höhe
<b>2.000kg</b>	6,60 m	24,50 m
<b>1.000kg</b>	14m	21,50 m
<b>800kg</b>	16,60 m	23 m
<b>500kg</b>	22,10 m	16,50 m
<b>250kg</b>	29 m	11,90 m

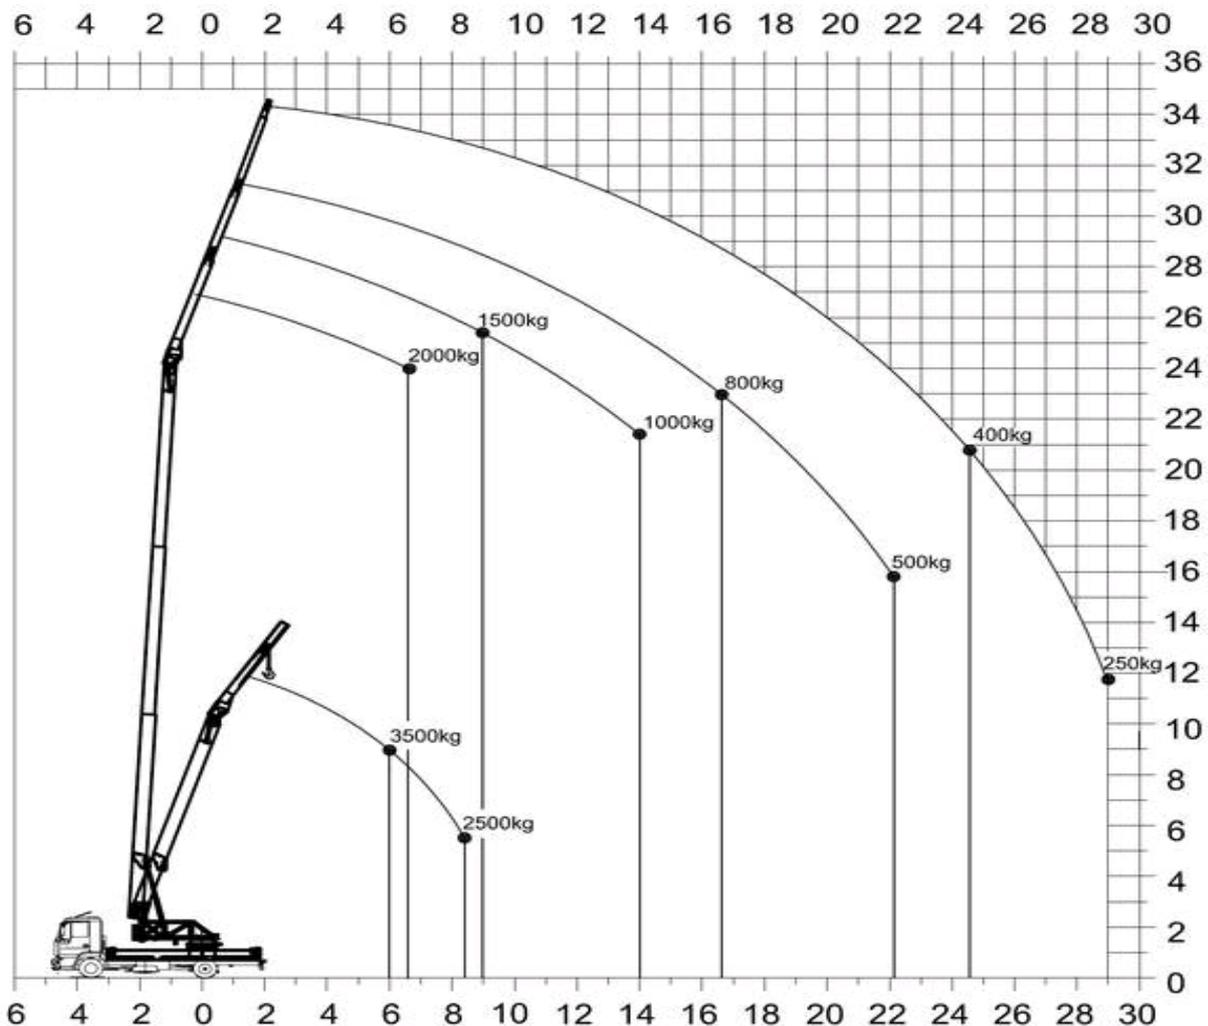

**WERTARBEIT FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT!**


## Arbeitsbühne

### HA 2/200-2


Durch die Arbeitsbühne HA 2/200-2 wird der Kran in minutenschnelle eine voll funktionsfähige Hubarbeitsbühne.



### Lastendiagramm K29-34TS mit Bühne HA2-200 Klappspitze 1x ausgezogen

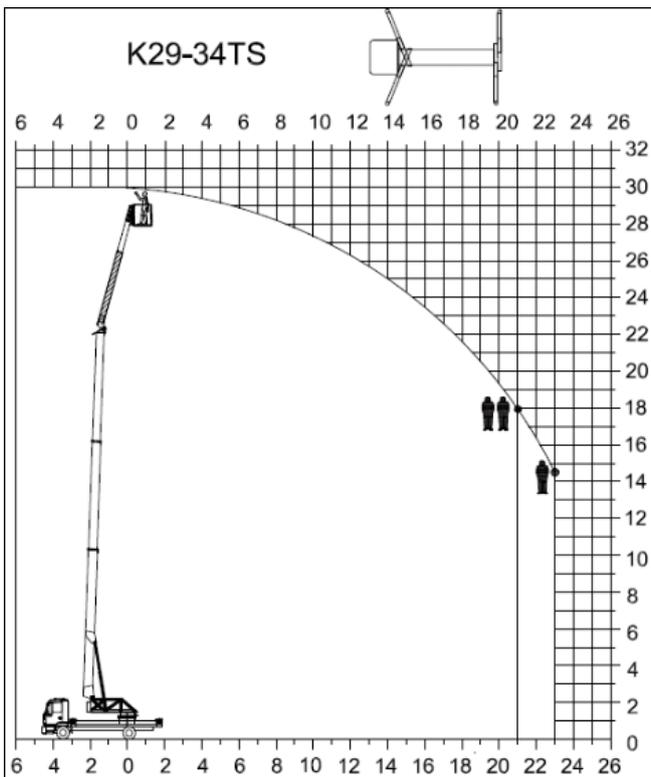

### Lastendiagramm K29-34TS mit Bühne HA2-200 Klappspitze Normalbetrieb

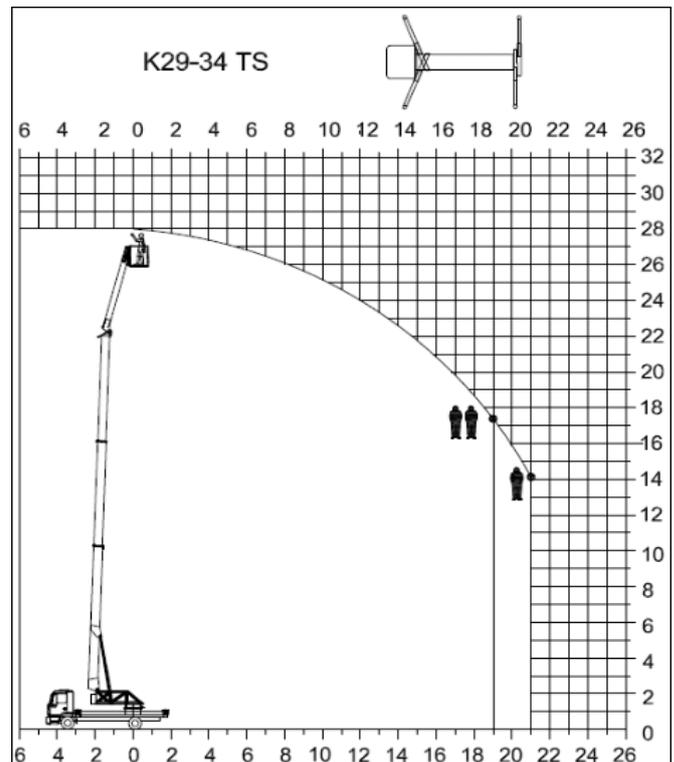

WERTARBEIT FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT!